

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/NL05/000434

International filing date: 14 June 2005 (14.06.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: NL
Number: 1026422
Filing date: 15 June 2004 (15.06.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 29 September 2005 (29.09.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

PATENT COOPERATION TREATY

From the RECEIVING OFFICE

PCT

To: World Intellectual Property
Organization
34, Chemin des Colombettes
1211 Genève
Zwitserland

COMMUNICATION IN CASES FOR WHICH
NO OTHER FORM IS APPLICABLE

Date of mailing (*day/month/year*)
22 September 2005 (22.09.2005)

Applicant's or agent's file reference
215743/RV/jn

REPLY DUE
See paragraph 2 below

International application No.
PCT/NL2005/000434

International filing date (*day/month/year*)
14 June 2005 (14.06.2005)

Applicant
Technische Universiteit Eindhoven et al.

1. ☐ REPLY DUE within _____ months/days from the above date of mailing
- ☐ NO REPLY DUE, however, see below _____
- ☐ IMPORTANT COMMUNICATION (SEE ANNEX)
- ☐ INFORMATION ONLY
2. **COMMUNICATION:**
Due to an clerical error we furnished a priority document with a wrong application number. Hereby you receive a corrected document.

Name and mailing address of the receiving Office

Octrooiencentrum Nederland
P.O. Box 5820
2280 HV Rijswijk
The Netherlands

Facsimile No. +31703986507


Authorised officer

M. van Miert

Telephone No. +31703986656



Koninkrijk der Nederlanden



Hierbij wordt verklaard, dat in Nederland op 15 juni 2004 onder nummer 1026422,
ten name van:

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

te Eindhoven

een aanvraag om octrooi werd ingediend voor:

"Inrichting voor het creëren van een lokaal koud plasma ter plaatse van een object",

en dat de hieraan gehechte stukken overeenstemmen met de oorspronkelijk ingediende stukken.

Rijswijk, 22 september 2005

De Directeur van Octrooicentrum Nederland,
voor deze

D.H. de Haas



U I T T R E K S E L

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het creëren van een lokaal koud plasma ter plaatse van een object tenminste omvattende een hoog frequente voedingsbron, een plasma-kamer, een elektrisch met de hoog frequente voedingsbron verbonden en in de plasma-kamer opgestelde plasma-ontladingselektrode, alsmede een in de plasma-kamer nabij de plasma-ontladingselektrode eindigende toevoer voor een plasma-gas.

De uitvinding beoogt een verbeterde inrichting volgens bovengenoemde aanhef te verschaffen die het mogelijk maakt het gecreëerde plasma ten opzichte van het object beter te beheersen. Hiertoe wordt de inrichting overeenkomstig de uitvinding gekenmerkt, doordat de inrichting is voorzien van stelmiddelen, welke zijn ingericht voor het automatisch oriënteren van de plasma-ontladingselektrode ten opzichte van het object.

Korte aanduiding: Inrichting voor het creëren van een lokaal koud plasma ter plaatse van een object.

BESCHRIJVING

5 De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het creëren van een lokaal koud plasma ter plaatse van een object tenminste omvattende een hoog frequente voedingsbron, een plasma-kamer, een elektrisch met de hoog frequente voedingsbron verbonden en in de plasma-kamer opgestelde plasma-ontladingselektrode, alsmede een in de plasma-
10 kamer nabij de plasma-ontladingselektrode eindigende toevoer voor een plasma-gas.

Een inrichting van bovengenoemde aanhef is bij voorbeeld bekend uit het Amerikaanse octrooischrift nr. 5,977,715. Uit dit octrooischrift is een met de hand bedienbare inrichting bekend, waarmee
15 lokaal een (koud) plasma ter plaatse van een object kan worden aangebracht. De bekende inrichting wordt gekenmerkt door een beperkte hanteerbaar en derhalve beheersbaarheid van het gecreëerde plasma ter plaatse van het object.

De uitvinding beoogt derhalve een verbeterde inrichting
20 volgens bovengenoemde aanhef te verschaffen die het mogelijk maakt het gecreëerde plasma ten opzichte van het object beter te beheersen. Hiertoe wordt de inrichting overeenkomstig de uitvinding gekenmerkt, doordat de inrichting is voorzien van stelmiddelen, welke zijn ingericht voor het automatisch oriënteren van de plasma-ontladingselektrode ten opzichte van
25 het object.

Meer in het bijzonder omvatten overeenkomstig de uitvinding de stelmiddelen tenminste één sensor voor het vaststellen van de momentane oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode ten opzichte van het object, waarbij de stelmiddelen zijn ingericht voor het oriënteren
30 van de plasma-ontladingselektrode aan de hand van de vastgestelde momentane positie.

Daarbij kan de tenminste ene sensor zijn ingericht voor het meten van het door het gecreëerde plasma teruggeleid vermogen, welk teruggeleid vermogen een maat is voor de momentane oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode ten opzichte van het object.

5 Daarbij zijn de stelmiddelen ingericht voor het oriënteren van de plasma-ontladingselektrode aan de hand van de vastgestelde momentane positie, terwijl bij een specifiek meetprincipe overeenkomstig de uitvinding de stelmiddelen zijn ingericht voor het oriënteren van de plasma-ontladingselektrode door de vergelijking van het teruggeleid
10 vermogen met het door de hoog frequente voedingsbron naar de plasma-ontladingselektrode gevoerde vermogen.

Met deze aspecten van de inrichting overeenkomstig de uitvinding wordt het mogelijk om het gecreëerde plasma nauwkeurig te oriënteren ten opzichte van het object, waarmee het plasma dient te
15 reageren.

Bij een eerste uitvoeringsvorm kunnen de stelmiddelen tenminste één stappen- of DC-motor omvatten. Anderzijds kunnen de stelmiddelen tenminste één geheugenmetaal of tenminste één spreekspoel (voicecoil) omvatten.

20 Bij een functionele uitvoeringsvorm die een adequate oriëntatie van het plasma ten opzichte van het object mogelijk maakt, zijn de stelmiddelen rondom de plasma-ontladingselektrode aangebracht.

Een bijzondere uitvoeringsvorm van de inrichting omvat overeenkomstig de uitvinding een katheter, welke is opgebouwd uit een
25 buitenmantel, een proximaal einde en een distaal einde, welke katheter met het distale einde in een menselijk of dierlijk lichaam brengbaar is en waarbij althans de plasma-ontladingselektrode is opgenomen in het distale einde van de katheter.

Doordat verder het distale einde van het katheter de
30 plasmakamer vormt kan met deze uitvoeringsvorm zeer effectief en controleerbaar een plasma dichtbij een orgaan of weefsel in het menselijk

of dierlijk lichaam gecreëerd worden, hetgeen de inrichting meer veelzijdig inzetbaar maakt voor bijvoorbeeld medische behandelingen in het lichaam van een mens of dier.

5 Bij de uitvoeringsvorm, niet zijnde een katheter, is de inrichting met de plasmakamer buiten het lichaam van een mens of dier opgesteld in directe nabijheid van de huid of uitwendig orgaan, zodat die uitvoeringsvorm zeer geschikt is voor het toepassen van cosmetische behandelingen (littekenweefselverwijdering).

10 Tensinde het gecreëerde plasma voldoende dicht bij het object (orgaan of weefsel) te brengen is het distale einde van het katheter tenminste gedeelte open.

15 Meer specifiek is ten behoeve van de aansturing van de plasma-ontladingselektrode in het katheter een, uit een binnengeleider en een coaxiaal om de binnengeleider aangebrachte buitengeleider samengestelde, co-axiale transmissie-lijn opgenomen, waarbij de plasma-ontladingselektrode via de binnengeleider elektrisch met de hoog frequente voedingsbron is verbonden.

20 Eveneens kan voor het effectief en gunstig opwekken van het plasma nabij het distale einde van het katheter de toevoer voor het plasma-gas binnen de buitengeleider gelegen in het katheter zijn opgenomen. Meer specifiek vormt de buitengeleider daarbij de omtreksmantel van het katheter.

25 Deze uitvoeringsvormen beogen een compacte constructie te verschaffen met voldoende geringe buitenste afmetingen, waardoor het inbrengen van het katheter in het menselijk of dierlijk lichaam niet wordt bemoeilijkt.

30 Bij een andere functionele uitvoeringsvorm is de toevoer voor het plasma-gas buiten de buitengeleider gelegen in het katheter opgenomen, waarbij de toevoer voor het plasma-gas coaxiaal om de buitengeleider is aangebracht. Ten behoeve van de stevigheid van deze uitvoeringsvorm kunnen tussen de buitenmantel en de buitengeleider één of

meer afstandhouders zijn aangebracht.

Verder kan bij een bijzondere uitvoeringsvorm het katheter een dilatatie-katheter zijn, hetgeen behandelingen in een lichaamlumen mogelijk maakt, zoals het behandelen van afzettingen in een bloedvat.

- 5 Meer specifieke kan de plasma-ontladingselektrode zijn vervaardigd van een hard metaal, bij voorbeeld W of Ti, waarbij de plasma-ontladingselektrode eventueel kan zijn voorzien van een brandspanningsverlagende laag, bijvoorbeeld Al_2O_3 .

- 10 Verder kan bij de inrichting overeenkomstig de uitvinding het plasma-gas een gasmengsel zijn, opgebouwd uit He/O_2 , He/N_2 of N_2O .

De uitvinding zal aan de hand van een tekening nader worden toegelicht, welke tekening achtereenvolgens toont:

Figuren 1-7 verschillende uitvoeringsvormen van een inrichting overeenkomstig de uitvinding.

- 15 Voor een beter begrip van de uitvinding worden in de navolgende figuurbeschrijving de overeenkomende onderdelen met identieke referentiecijfers aangeduid.

In Figuur 1 wordt een inrichting voor het creëren van een lokaal koud plasma ter plaatse van een object geopenbaard.

- 20 De inrichting voor het creëren van een lokaal koud plasma is hier verwerkt als de vorm van een katheter 10 voorzien van een proximaal einde 10a en een distaal einde 10b. Het katheter 10 is bedoeld voor medische toepassingen daar het ingebracht kan worden in een lumen in het lichaam van een mens of dier. Het lumen kan bijvoorbeeld de luchtpijp zijn, of de anale opening of een bloedvat. Bij deze uitvoeringsvorm is
25 het katheter 10 met zijn distale einde 10b ingebracht in een bloedlumen 11 (bloedader of bloedslagader).

- 30 In het katheter 10 is een coaxiale transmissielijn 13 opgenomen samengesteld uit een binnengeleider 14 en een coaxiaal om deze binnengeleider 14 aangebrachte buitengeleider 15. De binnengeleider 14 verbindt een plasma-ontladingselektrode 16 elektrisch met een hoog

5 frequente voedingsbron 4. Tussen de binnengeleider 14 en de buitengeleider 15 is een diëlectricum 13a opgenomen, teneinde doorslag van spanning tussen de beide geleiders 14-15 te voorkomen. Tevens is de inrichting overeenkomstig de uitvinding voorzien van een toevoer 5 voor een plasmagas welk plasmagas via een geschikte (niet weergegeven) toevoerleiding toegevoerd kan worden in de richting van een plasmakamer 9, nabij de plasma-ontladingselektrode 16.

10 Verder is het katheter 10 uitgevoerd als een dilatatie-katheter daar het distale einde 10b is voorzien van een dilatatieballon 12 dat met behulp van geschikte niet weergegeven middelen met behulp van een medium opgeblazen kan worden, zodat de ballon 12 afsteunt tegen de binnenzijde van de wand 11a van het lumen 11. De wand 11a kan bijvoorbeeld de wand van een bloedvat zijn. Het medium voor het opblazen van de dilatatie-ballon 12 wordt via een toevoerleiding 20 in de coaxiale transmissielijn 13 vanuit de toevoereenheid 5 naar de ballon 12 toegevoerd.

20 Door de plasma-ontladingselektrode 16 door middel van de hoog frequente spanningsbron met geschikte voedings- of spanningspulsen via de binnengeleider 14 aan te sturen wordt ter plaatse van de plasma-ontladingselektrode 16 in het door de toevoereenheid 5 toegevoerde gasmengsel een plasma 17 gecreëerd dat lokaal reageert met of in werkt op het te behandelen object, hier de binnenzijde van de wand 11a van het lumen 11. Met behulp van de energie die uit het plasma 17 vrijkomt kunnen bijvoorbeeld kankercellen of andere aandoeningen worden behandeld of bestreden.

25 Overeenkomstig de uitvinding is de inrichting voorzien van stelmiddelen 6, welke zijn ingericht voor het oriënteren van de plasma-ontladingselektrode 16 ten opzichte van het object, hier de wand 11a van het lumen 11. Meer specifiek omvatten deze stelmiddelen 6 ten minste één sensor 7 voor het vaststellen van de momentane oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode 16 ten opzichte van het object. Deze ten minste één

sensor 7 is bij voorkeur geplaatst nabij de plasma-ontladingselektrode 16 op het distale einde 10b van het katheter 10. Voor een meer nauwkeurige oriëntatie kunnen meerdere sensoren 7 toegepast worden, teneinde een driedimensionele oriëntatie ten opzichte van het object te verkrijgen.

5 De stelmiddelen 6 zijn bij voorkeur ingericht voor het oriënteren van de plasma-ontladingselektrode 16 op basis of aan de hand van de door de ten minste één sensor 7 vastgestelde momentane positie van de plasma-ontladingselektrode 16. Hiertoe wordt het door de sensor 7 gegenereerde signaal dat representatief is voor de momentane oriëntatie
10 in het driedimensionale vlak van de plasma-ontladingselektrode 16 ten opzichte van het object (hier de wand 11a van het lumen 11) via een geschikte verbindingslijn terugkoppelt naar de stelmiddelen 6 al waar een vergelijking plaatsvindt met de gewenste oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode 16.

15 Op basis van deze terugkoppeling en de eventueel geconstateerde afwijking tussen de gewenste oriëntatie en de momentane, door de sensor 7 vastgestelde oriëntatie zullen de stelmiddelen 6 bekrachtigt worden zodanig dat de plasma-ontladingselektrode 16 in de gewenste oriëntatie ten opzichte van het object wordt gepositioneerd.

20 Bij de uitvoeringsvorm zoals getoond in Figuur 1 omvatten de stelmiddelen 6 ten minste één stappenmotor of gelijkstroommotor (DC motor) welke aan het katheter 10 of aan de coaxiale transmissielijn 13 een translatie of rotatiebeweging opdringen. Met name de laatste uitvoeringsvorm, waarbij de transmissielijn 13 tezamen met de plasma-
25 ontladingselektrode 16 wordt geroteerd c.q. getranslateerd ten opzichte van het katheter 10 verdient de voorkeur, omdat zo de dilatatieballon 12 onbeweeglijk in het lumen 11 gepositioneerd blijft. Een onverhoopt verplaatsen van het katheter 10 met de dilatatieballon 12 zou tot een pijnlijke wrijvingscontact tussen de dilatatieballon 12 en de wand 11a
30 van het lumen 11 leiden, hetgeen eventueel tot beschadigingen c.q. verwondingen kan leiden.

Zoals de translatie- en rotatiepijlen in Figuur 1 tonen kan zodoende de plasma-ontladingselektrode 16 ten opzichte van het te behandelen object (hier de wand 11a van het lumen 11) worden georiënteerd (geroteerd c.q. getransleerd). Hierdoor is het mogelijk door met niet
5 weergegeven afbeeldingstechnieken (bijvoorbeeld ultrageluid) in "real-time" afbeeldingen van het object en de plasma-ontladingselektrode 16 te verkrijgen op basis waarvan de heroriëntatie van de plasma-ontladingselektrode 16 kan worden gecontroleerd.

Bij een andere uitvoeringsvorm zoals getoond in Figuur 2
10 omvatten de stelmiddelen 6' één of meer elementen 18a, 18b bestaande uit geheugenmetaal, welke door middel van geschikte aanstuurlijnen 19a-19b met de stelmiddelen 6' zijn verbonden. Met behulp van de aanstuur-elementen 18a-18b (geheugenmetaal) met een geschikt spanning- of stroomsignaal (door de stelmiddelen 6' is afgegeven) kan evenzeer een
15 geschikte oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode 16 ten opzichte van het te behandelen object 11a worden bewerkstelligd.

Ook hier wordt de momentane positie of oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode 16 ten opzichte van het te behandelen object bepaald aan de hand van één of meer sensoren 7, die hiertoe geschikte
20 signalen afgeven aan de stelmiddelen 6', op basis waarvan een eventuele afwijking wordt geconstateerd ten opzichte van de gewenste oriëntatie. Op grond van deze afwijking zullen de stelmiddelen 6' de aanstuuerelementen 18a-18b-18c aansturen zodat een vervorming optreedt van het distale einde 10b van de coaxiale transmissielijn 15 en dientengevolge de plasma-ontladingselektrode 16 en derhalve de locatie van het gecreëerde plasma
25 17 wordt ingesteld.

Zoals Figuur 2 ook toont verdient het de voorkeur om ten minste drie aanstuuerelementen 18a-18b-18c te gebruiken welke symmetrisch rondom de plasma-ontladingselektrode 16 op het distale einde 10b van de
30 transmissielijn 13 zijn aangebracht. Door de afzonderlijke aansturing van de verschillende uit geheugenmetaal opgebouwde aanstuuerelementen 18a-18c

kan het distale einde 10b en derhalve de plasma-ontladingselektrode 16 een willekeurige oriëntatie in het driedimensionale vlak ten opzichte van het object 11a worden opgedrongen.

5 In Figuur 3 wordt nog een aanvullend aspect van de uitvinding geopenbaard waarbij het distale einde 10b van het katheter 10 de plasmakamer 9 vormt. Bij deze uitvoeringsvorm vormen de buitenste afmetingen van de coaxiale transmissielijn 13 tevens de buitenste afmetingen van het katheter 10. Door het distale einde 10b te voorzien van meerdere openingen 22 is het mogelijk om het in de plasmakamer 9 gecreëerde plasma 17 tot buiten het distale einde 10b van het katheter 10
10 kan ontwijken en zodoende zijn invloed op het nabijgelegen of omliggende object (lichaamswefsel) kan doen gelden.

Hierbij fungeert de buitenste manteloppervlak 15 van het katheter 10 tevens als een aarding voor de coaxiale transmissielijn 13.
15 Hiertoe is het met referentiecijfer 13 aangeduide materiaal een dielektrisch medium. De buitenste mantel 15 kan daarbij een aardingslaag vormen ten behoeve van de aansturing van de hoog frequente voedingsbron 4 (zoals getoond in de figuren 1 en 2).

In Figuur 4 wordt een andere uitvoeringsvorm getoond van de
20 inrichting overeenkomstig de uitvinding waarbij de toevoer 20 voor het plasmagas zoals aangevoerd door de gastoevoereenheid 5 (figuren 1 en 2) coaxiaal is aangebracht om de coaxiale transmissie-lijn 13-14-15. Ten behoeve van een goede toevoer van het plasma-gas vanuit de toevoereenheid 5 in de richting van de plasmakamer 9 ter plaatse van de plasma-
25 ontladingselektrode 16 zijn meerdere afstandhouders 21 tussen de coaxiale buitengeleider 16 en de buitenmantel 10 van het katheter geplaatst.

Ook bij deze uitvoeringsvorm is het distale einde 10b van het katheter dat de plasmakamer 9 vormt voorzien van meerdere openingen 22 teneinde het plasma 17 ter plaatse van de plasma-ontladingselektrode
30 16 werkzaam te laten zijn in de richting van het object dat behandelt dient te worden.

En nog een andere uitvoeringsvorm zoals getoond in de figuur 5 is de toevoerleiding 20 voor het plasmagas vanuit de gastoevoereenheid 5 opgenomen in het diëlektricum 13a van de transmissielijn 13.

5 Figuur 6 toont het algemene principe van de inrichting overeenkomstig de uitvinding de in de plasmakamer 9 opgenomen plasma-ontladingselektrode 16 genereert een plasma en in het bijzonder een koud plasma ter plaatse van een (niet weergegeven) object.

10 De plasma-ontladingselektrode 16 wordt aangestuurd door een transmissielijn 13 welke de plasma-ontladingselektrode 16 elektrisch verbindt met een hoog frequente voedingsbron 4. Evenzo is de inrichting voorzien van een gastoevoereenheid 5 welke via een toevoerleiding 20 een plasmagas tot in de plasmakamer 9 voert.

15 Overeenkomstig de uitvinding is de inrichting voor het creëren van een lokaal koud plasma ten opzichte van een object voorzien van stelmiddelen 6, 18a-18c welke ingericht zijn om de plasma-ontladingselektrode 16 ten opzichte van het (niet weergegeven) object te oriënteren. Hiertoe is de inrichting voorzien van ten minste één sensor 7 die de momentane oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode 16
20 vaststelt en een hieraan gerelateerd signaal via een signaallijn 7' naar een verwerkingseenheid 6a stuurt dat deel uitmaakt van de stelmiddelen 6.

25 De verwerkingseenheid 6a vergelijkt de momentane positie zoals gemeten met de sensor 7 van de plasma-ontladingselektrode 16 met een gewenste positie en genereert op basis hiervan een stuursignaal waarmee de stelmiddelen 6 worden aangestuurd ten einde de geconstateerde afwijking te corrigeren en de plasma-ontladingselektrode 16 een andere oriëntatie op te dringen ten opzichte van het object dat met het plasma behandeld dient te worden. De stelmiddelen 6 kunnen uitgevoerd zijn zoals hier voorgaand in de gedetailleerde beschrijving besproken.

30 Bij een andere uitvoeringsvorm zoals getoond in Figuur 7 is de sensor 7 buiten de plasmakamer 9 opgesteld. De sensor 7 is gebaseerd

op het meten van het teruggeleid (of teruggekaatst) vermogen vanuit de plasmakamer 9. Dit teruggeleid vermogen wordt in de vorm van een elektrisch signaal via de verbinding 7' naar de sensor 7 geleid en is een maat voor de afstand van het plasma 17 tot het te behandelen object. De
5 sensor 7 leidt het elektrisch signaal (dat een maat is voor het teruggeleid vermogen) naar de verwerkingseenheid 6-6a, 18a-18c, alwaar het signaal wordt vergeleken met het door de hoog frequente voedingsbron 4 aan de plasmakamer 9 afgegeven stuurvermogen.

10 Aldus kan op een snelle, nauwkeurige maar bovenal eenvoudige wijze de oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode 16 (en het plasma 17) ten opzichte van het object worden vastgesteld en indien noodzakelijk de oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode 16 worden gecorrigeerd.

15 Bij alle uitvoeringsvormen kan de plasma-ontladingselektrode 16 zijn vervaardigd van een hard metaal, bij voorbeeld W of Ti, waarbij eventueel de plasma-ontladingselektrode 16 kan zijn voorzien van een (niet weergegeven) brandspanningsverlagende laag, bij voorbeeld Al_2O_3 .

20 Bij een andere uitvoeringsvorm, niet zijnde een katheter, is de inrichting met de plasmakamer 9 buiten het lichaam van een mens of dier opgesteld in directe nabijheid van de huid of uitwendig orgaan, zodat die uitvoeringsvorm zeer geschikt is voor het toepassen van cosmetische behandelingen (littekenweefselverwijdering). Bij die uitvoeringsvorm is het te behandelen object geen lichaamsdelen maar de
25 huid van een persoon, bij voorbeeld om moedervlekken of littekenweefsel te verwijderen c.q. te behandelen. Ook kan de inrichting overeenkomstig de uitvinding ook ingezet worden voor het behandelen van cariës of tandplak bij het gebit van mens of dier.

CONCLUSIES

1. Inrichting voor het creëren van een lokaal koud plasma ter
plaats van een object tenminste omvattende
5 een hoog frequente voedingsbron,
 een plasma-kamer,
 een elektrisch met de hoog frequente voedingsbron verbonden
en in de plasmakamer opgestelde plasma-ontladingselektrode, alsmede
 een in de plasmakamer nabij de plasma-ontladingselektrode
10 eindigende toevoer voor een plasma-gas, met het kenmerk, dat de
inrichting is voorzien van stelmiddelen, welke zijn ingericht voor het
oriënteren van de plasma-ontladingselektrode ten opzichte van het object.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de
stelmiddelen tenminste één sensor omvat voor het vaststellen van de
15 momentane oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode ten opzichte van
het object.
3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de
tenminste ene sensor is ingericht voor het meten van het door het
gecreëerde plasma teruggeleid vermogen, welk teruggeleid vermogen een
20 maat is voor de momentane oriëntatie van de plasma-ontladingselektrode
ten opzichte van het object.
4. Inrichting volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat
de stelmiddelen zijn ingericht voor het oriënteren van de plasma-
ontladings-elektrode aan de hand van de vastgestelde momentane positie.
- 25 5. Inrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de
stelmiddelen zijn ingericht voor het oriënteren van de plasma-ontladings-
elektrode door de vergelijking van het teruggeleid vermogen met het door
de hoog frequente voedingsbron naar de plasma-ontladingselektrode
gevoerde vermogen.
- 30 4. Inrichting volgens één of meer van de voorgaande
conclusies, met het kenmerk, dat de stelmiddelen tenminste één DC-motor

omvatten.

5. Inrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de stelmiddelen tenminste één gehaagenmetaal omvatten.
- 5 6. Inrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de stelmiddelen tenminste één spreekspoel (voicecoil) omvatten.
7. Inrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de stelmiddelen rondom de plasma-
10 ontladingselektrode zijn aangebracht.
8. Inrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting een katheter omvat opgebouwd uit een buitenmantel, een proximaal einde en een distaal einde, welk katheter met het distale einde in een menselijk of dierlijk lichaam
15 brengbaar en waarbij althans de plasma-ontladingselektrode is opgenomen in het distale einde van de katheter.
9. Inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat het distale einde van het katheter de plasmakamer vormt.
10. Inrichting volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat het
20 distale einde van het katheter tenminste gedeelte open is.
11. Inrichting volgens één of meer van de conclusies 7-10, met het kenmerk, dat in het katheter een, uit een binnengeleider en een coaxiaal om de binnengeleider aangebrachte buitengeleider samengestelde, co-axiale transmissie-lijn is opgenomen en waarbij de plasma-
25 ontladingselektrode via de binnengeleider elektrisch met de hoog frequente voedingsbron is verbonden.
12. Inrichting volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de toevoer voor het plasma-gas binnen de buitengeleider gelegen in het katheter is opgenomen.
- 30 13. Inrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat de buitengeleider de omtreksmantel van het katheter vormt.

14. Inrichting volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de toevoer voor het plasma-gas buiten de buitengeleider gelegen in het katheter is opgenomen.

5 15. Inrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat de toevoer voor het plasma-gas coaxiaal om de buitengeleider is aangebracht.

16. Inrichting volgens conclusie 14 of 15, met het kenmerk, dat tussen de buitenmantel en de buitengeleider één of meer afstandhouders zijn aangebracht.

10 17. Inrichting volgens één of meer van de conclusie 8-16, met het kenmerk, dat het katheter een dilatatie-katheter is.

18. Inrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de plasma-ontladingselektrode is vervaardigd van een hard metaal, bij voorbeeld W of Ti.

15 19. Inrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de plasma-ontladingselektrode is voorzien van een brandspanningsverlagende laag, bijvoorbeeld Al_2O_3 .

20. Inrichting volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het plasma-gas een gasmengsel is opgebouwd uit He/O_2 , He/N_2 of N_2O .

1 / 7

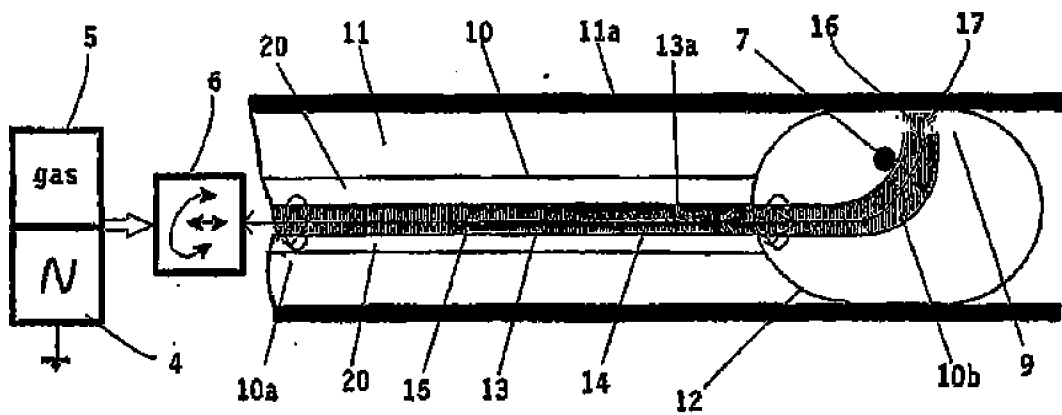


Fig. 1

2 / 7

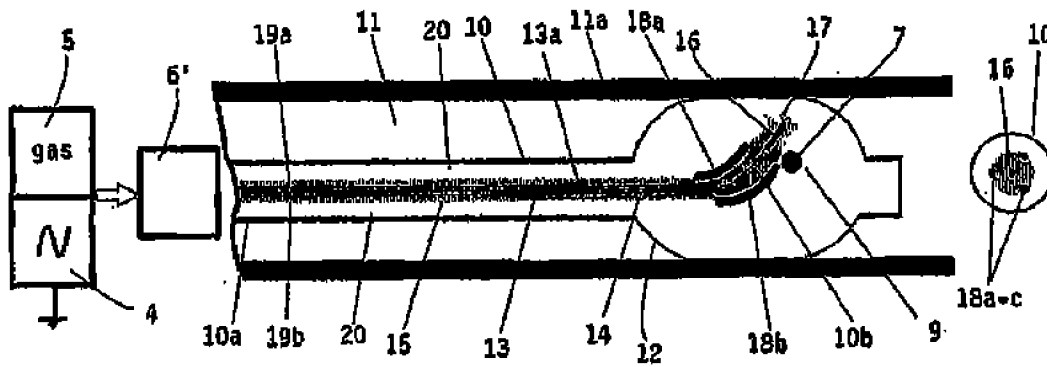


Fig. 2

3 / 7

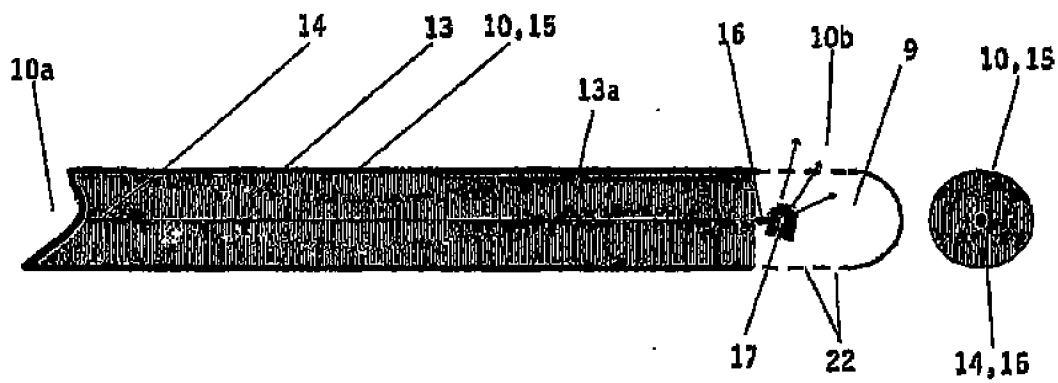


Fig. 3

1026422

4 / 7

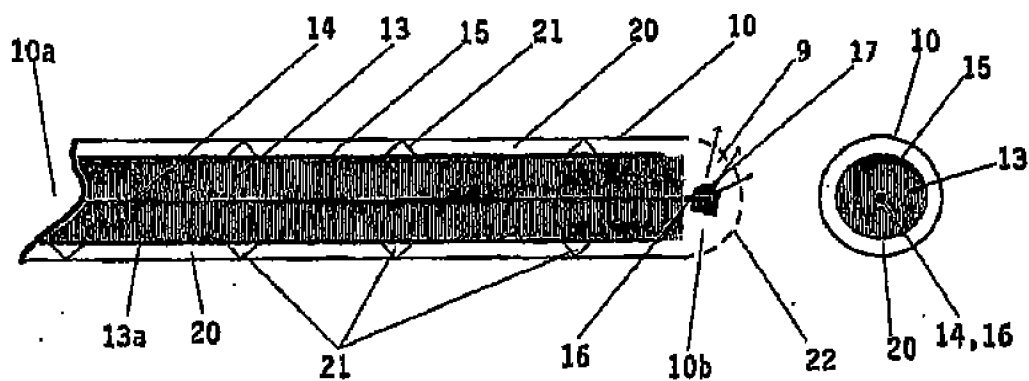


Fig. 4

5 / 7

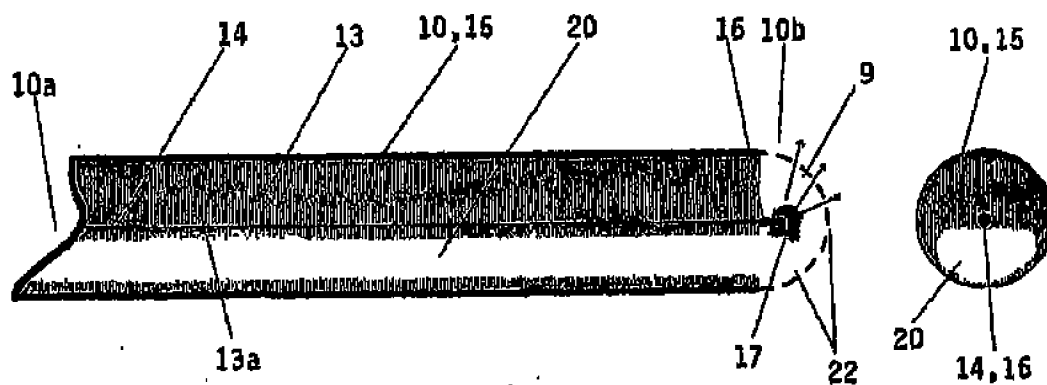


Fig. 5

6 / 7

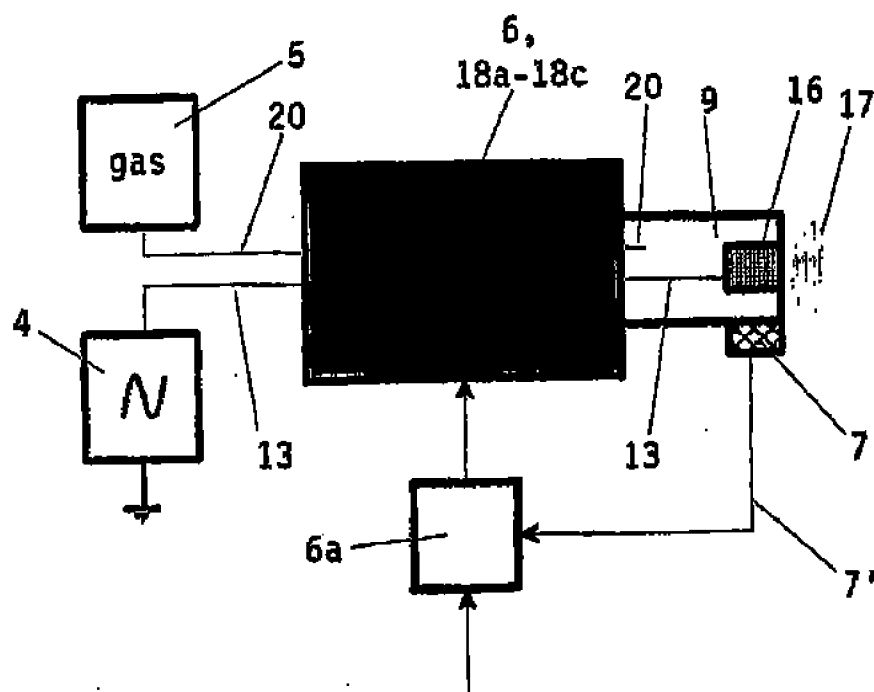


Fig. 6

7 / 7

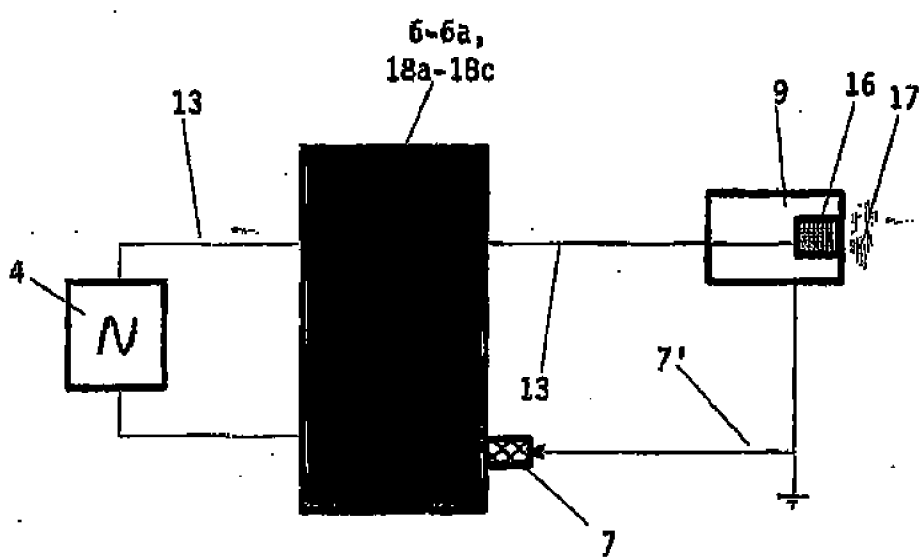


Fig. 7